


Caja de policarbonato PK

1.1 B

Caja de policarbonato PK

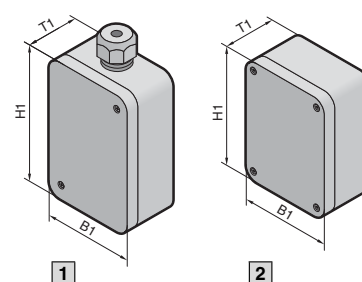

Material:
Caja y tapa en gris (ejecución .000) de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, tapa transparente (ejecución .100) de policarbonato, tornillos de poliamida, tapones ciegos de polietileno.

Color:
RAL 7035

Grado de protección:
IP 66 según EN 60 529/10.91

Unidad de envase:
Caja y tapa, tornillos de tapa, tapones ciegos para los tornillos de fijación mural (no en 9530.000 y 9531.000), junta continua de poliuretano inyectado.

Aprobaciones,
ver página 22.

Esquemas,
ver página 1079.

Ancho (B1) mm	50	50	65	65	94	94	94	94	Página
Altura (H1) mm	52	65	65	65	65	65	94	94	
Prof. (T1) mm	35	35	57	81	57	81	57	81	
1 Referencia PK con prensaestopas	9530.000	9531.000	–	–	–	–	–	–	
2 Referencia PK con tapa gris	–	–	9500.000	9501.000	9502.000	9503.000	9504.000	9505.000	
Referencia PK con tapa transparente	–	–	–	–	–	–	9504.100	–	
UE	10 pzas.	10 pzas.	12 pzas.	12 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	6 pzas.	6 pzas.	

Accesorios									
Placa de montaje	9551.000	9552.000	9540.000	9541.000	9542.000	102			
UE	10 pzas.	10 pzas.	12 pzas.	12 pzas.	12 pzas.				
Carril soporte (UE 12 pzas.)									
TS 15/5,5	Montaje en anchura	–	–	9560.000	9561.000	9561.000	103		
	Montaje en altura	–	–	–	9560.000	9561.000	103		
TS 35/7,5	Montaje en anchura	–	–	–	–	9564.000	103		
	Montaje en altura	–	–	–	–	9564.000	103		

Ancho (B1) mm	110	110	130	130	130	130	180	180	Página
Altura (H1) mm	110	110	94	94	130	130	94	94	
Prof. (T1) mm	66	90	57	81	75	99	57	81	
2 Referencia PK con tapa gris	9506.000	9507.000	9508.000	9509.000	9510.000	9511.000	9512.000	9513.000	
Referencia PK con tapa transparente	9506.100	9507.100	9508.100	9509.100	9510.100	9511.100	9512.100	9513.100	
UE	6 pzas.	6 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	2 pzas.	2 pzas.	

Accesorios									
Placa de montaje	9543.000	9544.000	9545.000	9546.000	102				
UE	12 pzas.	12 pzas.	10 pzas.	10 pzas.					
Carril soporte (UE 12 pzas.)									
TS 15/5,5	Montaje en anchura	9562.000	9563.000	9563.000	–	103			
	Montaje en altura	9562.000	9561.000	9563.000	9561.000	103			
TS 35/7,5	Montaje en anchura	9564.000	9565.000	9565.000	9566.000	103			
	Montaje en altura	9564.000	9564.000	9565.000	9564.000	103			




Prensaestopa de poliamida,
Ref. ver página 972.



Soportes para fijación mural,
Ref. ver página 103.

Soportes de fijación exterior,
Ref. ver página 102.

Caja de policarbonato PK



Material:

Caja y tapa en gris (ejecución .000) de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, tapa transparente (ejecución .100) de policarbonato, tornillos de tapa de poliamida, tapones ciegos de polietileno.

Color:

RAL 7035

Grado de protección:

IP 66 según EN 60 529/10.91

Unidad de envase:

Caja y tapa, tornillos de tapa, tapones ciegos para tornillos de fijación mural, junta continua de poliuretano inyectado.

Aprobaciones,
ver página 22.

Esquemas,
ver página 1079.

Ancho (B1) mm	180	180	180	182	182	182	Página
Altura (H1) mm	110	110	110	180	180	180	
Prof. (T1) mm	90	111	165	90	111	165	
Referencia PK con tapa gris	9514.000	9515.000	9516.000	9517.000	9518.000	9519.000	
Referencia PK con tapa transparente	9514.100	9515.100	9516.100	9517.100	9518.100	9519.100	
UE	2 pzas.	2 pzas.	2 pzas.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	

Accesorios							
Placa de montaje		9547.000			9548.000		102
UE		10 pzas.			10 pzas.		
Carril soporte TS 35/7,5 (UE 12 pzas.)							
Montaje en anchura		9566.000			9566.000		103
Montaje en altura		9564.000			9566.000		103

Ancho (B1) mm	254	254	254	360	360	Página
Altura (H1) mm	180	180	180	254	254	
Prof. (T1) mm	90	111	165	111	165	
Referencia PK con tapa gris	9520.000	9521.000	9522.000	9523.000	9524.000	
Referencia PK con tapa transparente	9520.100	9521.100	9522.100	9523.100	9524.100	
UE	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	

Accesorios							
Placa de montaje		9549.000			9550.000		102
UE		8 pzas.			4 pzas.		
Carril soporte TS 35/7,5 (UE 12 pzas.)							
Montaje en anchura		9567.000			9568.000		103
Montaje en altura		9566.000			9567.000		103



Con bisagras,
Ref. ver página 102.



Cierres roscados,
Ref. ver página 102.