



# Armarios compactos AE

Grado de protección IP 69K

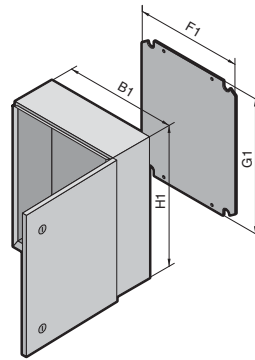

## Protección perfecta en entornos agresivos

El armario compacto AE en IP 69K es la solución correcta para necesidades de un elevado grado de protección y resistencia a la corrosión.

- Resistente a limpiezas a presión (grado de protección IP 69K). La junta interior está protegida contra la proyección directa de agua.
- Ideal para el montaje en vehículos: El cierre, las bisagras y la placa de montaje son resistentes a vibraciones.
- Armario y puerta con recubrimiento de alu-cinc para una elevada protección contra la corrosión.

- Junta de silicona inyectada, impermeable con elevada resistencia a la temperatura y sustancias químicas.
- Preparado para el montaje del retenedor de puerta 1101.800 y la puerta interior.
- Montaje mural

## Material:

Chapa de acero

## Superficie:

Armario y puerta: recubrimiento de aluminio-cinc, texturizado en RAL 7035 estructurado  
Placa de montaje: galvanizada

## Grado de protección:

IP 69K según DIN 40 050-9/5.93

## Unidad de envase:

Caja cerrada en todo el contorno, una puerta, el sentido de apertura de la puerta puede cambiarse mediante giro de la caja, cierre de aldabilla con bombín de doble paletón, otros bombines bajo demanda.



## Servicio Rittal:

Otras dimensiones, bajo demanda. Escotaduras y taladros según sus indicaciones.

## Esquemas,

ver página 1086.

Ancho (B1) mm	UE	230	400	400	650	Página
Altura (H1) mm		330	400	650	650	
Prof. (T1) mm		155	250	250	250	
An. placa de montaje (F1) mm		–	334	334	549	
Al. placa de montaje (G1) mm		–	355	570	570	
Grosor placa de montaje mm		2	2	2,5	2,5	
<b>Referencia AE</b>	1 pza.	<b>1101.010</b>	<b>1101.020</b>	<b>1101.030</b>	<b>1101.040</b>	
Peso (kg)		6,6	13,8	20	29,6	
Cierres		1	2	2	2	

## Accesorios

	1 pza.	1101.910	1101.920	1101.930	1101.940	873
Puerta interior	1 pza.	1101.910	1101.920	1101.930	1101.940	873
Retenedor de puerta	1 pza.	1101.800	1101.800	1101.800	1101.800	898



## Puerta interior

con 4 (2 en 1101.010) bulones para montaje de carriles de montaje 23 x 23 (posibilidad de adecuar la long.) y accesorios universales de montaje.



## Montaje mural

a través de tuercas de retroceso M8 directamente desde la parte posterior o con soporte de fijación mural, ver página 905.