


Armarios compactos de sistema CM/CL Rittal

Accesorios



Chapas de entrada de cables

Seleccionar las entradas de cables adecuadas según la aplicación. Los siguientes ejemplos muestran, como puede realizarse un montaje individualizado para la entrada de cables. La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.

Eje-cución	Para ancho de armario mm			
	600	800	1000	1200
	Referencia			
1	5001.010	5001.014	5001.018	5001.022
2	5001.011	5001.015	5001.019	5001.023
3	5001.012	5001.016	5001.020	5001.024
4	5001.013	5001.017	5001.021	5001.025

Material:

Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:

1 pza. incl. material de fijación.


Atención:

La abertura del suelo en armarios de 1000 y 1200 mm de ancho se encuentra partida en anchura para una mayor estabilidad y una entrada de cables universal.

Disponible a partir de octubre 2005.

Ejemplo de pedido:

CM 5120.500 (An./Al./Pr. 1000 x 1200 x 400 mm)
 - izquierda entradas de cables de dos piezas con perfil de estanqueidad
 - derecha entrada de cables de una pieza

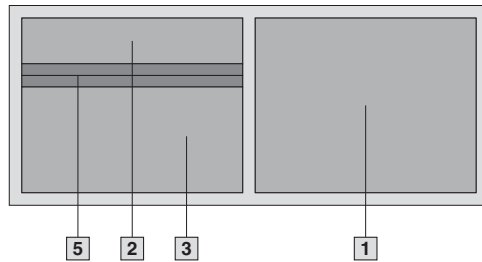


Se precisa:

2 perfiles para la entrada de cables, TS 8802.100, ver página 965 (UE = 4 pzas.)
 1 entrada de cables, prof. 75 mm, 5001.019
 1 entrada de cables, prof. 175 mm, 5001.020
 1 entrada de cables, prof. 275 mm, 5001.018


Suelo/ Entrada de cables

una pieza/
Prensaestopa


CM Rittal, prof. 300 mm




de dos piezas/
Prensaestopa



de dos piezas/
Perfil retentor



partido/
Boquillas



de tres piezas/
Boquillas



de tres piezas/
Prensaestopa










de tres piezas/
Perfil retentor



EMC




CM Rittal, prof. 400 mm




Suelo/ Entrada de cables

una pieza/
Prensaestopa


CL Rittal, prof. 400 mm




de tres piezas/
Prensaestopa




de tres piezas/
Perfil retentor




de tres piezas/
Boquillas








de tres piezas/
Boquillas



EMC



CL Rittal, prof. 500 mm



1 Entrada de cables, prof. 275 mm

2 Entrada de cables, prof. 75 mm

3 Entrada de cables, prof. 175 mm

4 Entrada de cables, deslizante

5 Perfil para la introducción de cables, ver página 965.

6 Chapas de entrada de cables y boquillas, ver página 964 – 965.

7 Chapa entrada de cables EMC ver página 958.

8 Prensaestopas, ver página 972.



Carriles para montaje interior

Para montaje en:

- Rittal CM
 - Rittal CL
- a los espárragos disponibles en el armario.

Con troquel del sistema TS para montaje de:

- Chasis del sistema TS 17 x 73 mm
 - en la prof. para nivel de montaje exterior,
 - en la an. para nivel de montaje interior
- Carril de montaje TS 18 x 38 mm
- Perfiles de montaje TS para nivel de montaje exterior
- Carril de montaje PS 23 x 23 mm, en combinación con pieza soporte para fijación TS
- Chasis de montaje PS 23 x 73 mm, en combinación con soporte combinado TS

Material:

Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:

Incluye material de fijación.



Para altura de armario mm	UE	Referencia SZ
600	4 pzas.	5001.050
800	4 pzas.	5001.051
1000	4 pzas.	5001.052
1200	4 pzas.	5001.053
1400	4 pzas.	5001.054
1600	4 pzas.	5001.055
1800	4 pzas.	5001.056
2000	4 pzas.	5001.057

Disponible a partir de octubre 2005.

+ Accesorios:

Chasis del sistema TS 17 x 73 mm, ver página 921.
 Carril de montaje TS 18 x 38 mm, ver página 923.
 Perfiles de montaje TS, ver página 924.
 Carril de montaje PS 23 x 23 mm, ver página 925.
 Chasis de montaje PS 23 x 73 mm, ver página 925.
 Pieza soporte para fijación TS, ver página 932.
 Soporte combinado TS, ver página 933.



Empuñadura abatible

La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.

Preparada para el montaje de:

- Cilindros medios de 40 o 45 mm long. total (según DIN 18 254)
- cualquier bombin de cierre
- así como bombin de seguridad SZ y botón pulsador

Con bombin de seguridad, cierre E1.
 Sólo para aplicaciones en VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
 Suministro sin llave.
 Otros cierres, bajo demanda.

Disponible a partir de octubre 2005.

Ejecución	Referencia CM
gris oscuro con empuñadura clara	5001.060

+ Accesorios:

Bombines de cierre, ver página 881.
 Bombin de seguridad SZ y botón pulsador, ver página 882.

Ejecución	Referencia CM
gris oscuro con empuñadura clara	5001.061