


# Cajas para bornes KL

sin placa de entrada de cables, prof.: 80



**Material:**

Caja:  
Chapa de acero de 1,25 mm  
Tapa:  
Chapa de acero de 1,25 mm

**Superficie:**

Caja y tapa:  
imprimación por inmersión,  
exterior texturizado  
en RAL 7035 estructurado

**Grado de protección:**

IP 66 según EN 60 529/10.91,  
Cumple NEMA 4.

**Unidad de envase:**

Caja, tapa con junta especial de  
espuma inyectada y tornillos de  
tapa incluyendo casquillos de  
plástico.

**Aprobaciones,**  
ver página 23.

**Esquemas,**  
ver página 1081.

Ancho (B1) mm	UE	150	200	200	300	300	400	600	Página
Altura (H1) mm		150	150	200	150	200	200	200	
Prof. (T1) mm		80	80	80	80	80	80	80	
<b>Referencia KL</b>	1 pza.	<b>1514.510</b>	<b>1528.510</b>	<b>1516.510</b>	<b>1515.510</b>	<b>1517.510</b>	<b>1518.510</b>	<b>1519.510</b>	
Peso (kg)		1,4	1,6	1,9	2,1	2,6	3,2	4,6	

<b>Accesorios</b>									
Placa de montaje	1 pza.	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1564.700	1566.700	909
Carril soporte TS 35/7,5	10 pzas.	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2317.000	-	927
Carril soporte TS 35/15	10 pzas.	-	-	-	-	-	-	2319.000	927
Soporte de la tapa	3 pares	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	-
Bisagra para tapa	6 pzas.	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	894

Solicitar las cajas para bornes en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .210, con imprimación .310. Plazo de entrega bajo demanda.



**Boquilla doble de membrana**  
para la entrada de cables,  
Ref. ver página 973.




**Soporte de la tapa**

El soporte de la tapa KL 1591.000 puede montarse con facilidad sin necesidad de taladro y permite una abertura de la tapa incluso con una caja de bornes ensamblada en la parte inferior.

Accesorios página 832 KL acero inoxidable página 270 KL Premium Line acero inoxidable página 271 KL EMC página 290  
KL protección Ex página 287

# Cajas para bornes KL

sin placa de entrada de cables, prof.: 120



1.1 B Cajas para bornes KL

**Material:**

Caja:  
Chapa de acero de 1,25 mm;  
1,38 mm en KL 1507.510 hasta  
KL 1513.510

Tapa:  
Chapa de acero de 1,25 mm

**Superficie:**

Caja y tapa:  
imprimación por inmersión,  
exterior texturizado en  
RAL 7035 estructurado

**Grado de protección:**

IP 66 según EN 60 529/10.91,  
Cumple NEMA 4.

**Unidad de envase:**

Caja, tapa con junta especial de  
espuma inyectada y tornillos de  
tapa incluyendo casquillos de  
plástico.

**Aprobaciones,**  
ver página 23.

**Esquemas,**  
ver página 1081.

<b>Ancho (B1) mm</b>	UE	150	200	200	300	300	300	400	400	400	400	Página
<b>Altura (H1) mm</b>		150	150	200	150	200	300	150	200	300	400	
<b>Prof. (T1) mm</b>		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
<b>Referencia KL</b>	1 pza.	<b>1500.510</b>	<b>1529.510</b>	<b>1502.510</b>	<b>1501.510</b>	<b>1503.510</b>	<b>1507.510</b>	<b>1589.510</b>	<b>1504.510</b>	<b>1508.510</b>	<b>1511.510</b>	
<b>Peso (kg)</b>		1,6	1,8	2,3	2,6	3,0	4,0	3,2	3,6	4,8	6,2	

**Accesorios**

Placa de montaje	1 pza.	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1567.700	1576.700	1564.700	1568.700	1571.700	909
Carril soporte TS 35/7,5	10 pzas.	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	2317.000	927

<b>Ancho (B1) mm</b>	UE	500	500	600	600	600	800	800	Página
<b>Altura (H1) mm</b>		200	300	200	300	400	200	400	
<b>Prof. (T1) mm</b>		120	120	120	120	120	120	120	
<b>Referencia KL</b>	1 pza.	<b>1505.510</b>	<b>1509.510</b>	<b>1506.510</b>	<b>1510.510</b>	<b>1512.510</b>	<b>1527.510</b>	<b>1513.510</b>	
<b>Peso (kg)</b>		4,4	5,8	5,7	6,8	8,4	6,8	11,0	

**Accesorios**

Placa de montaje	1 pza.	1565.700	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	909
Carril soporte TS 35/15	10 pzas.	2318.000	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	-	-	927
SopORTE de la tapa	3 pares	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	107
Bisagra para tapa	6 pzas.	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	894

Solicitar las cajas para bornes en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .210, con imprimación .310. Plazo de entrega bajo demanda.




**Prensaestopas y elementos de estanqueidad múltiples,**  
Ref. ver página 972 – 973.

Accesorios página 832 KL acero inoxidable página 270 KL Premium Line acero inoxidable página 271 KL EMC página 290  
KL protección Ex página 287

# Cajas para bornes KL

con placa de entrada de cables, prof. 120

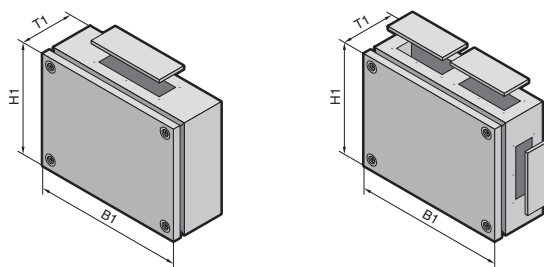

## Material:

Caja:  
Chapa de acero de 1,38 mm;  
1,25 mm en KL 1530.510 hasta  
KL 1534.510 y KL 1542.510

Tapa:  
Chapa de acero de 1,25 mm

## Superficie:

Caja y tapa:  
imprimación por inmersión,  
exterior texturizado  
en RAL 7035 estructurado

## Grado de protección:

IP 55 según EN 60 529/10.91,  
Cumple NEMA 12.

## Unidad de envase:

Caja con aberturas para entrada  
de cables, tapa con junta espe-  
cial de espuma y tornillos de  
tapa incl. casquillos de plástico,  
placas entrada de cables de  
chapa de acero con juntas y  
material de fijación.

**Aprobaciones,**  
ver página 23.

**Esquemas,**  
ver página 1081.

B  
1  
.1  
Cajas para bornes KL

Ancho (B1) mm	UE	300	300	300	400	400	400	Página
Altura (H1) mm		150	200	300	200	300	400	
Prof. (T1) mm		120	120	120	120	120	120	
<b>Referencia KL</b>	1 pza.	<b>1530.510</b>	<b>1531.510</b>	<b>1535.510</b>	<b>1532.510</b>	<b>1536.510</b>	<b>1539.510</b>	
Peso (kg)		2,7	3,3	4,5	4,0	5,2	6,7	

Accesorios								
Placa de montaje	1 pza.	1561.700	1563.700	1567.700	1564.700	1568.700	1571.700	909
Placa de entrada de cables (arriba + abajo)		1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	
Placa de entrada de cables (izquierda + derecha)		-	-	1 + 1	-	1 + 1	1 + 1	
Carril soporte TS 35/7,5	10 pzas.	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	927

Ancho (B1) mm	UE	500	500	600	600	600	800	800	Página
Altura (H1) mm		200	300	200	300	400	200	400	
Prof. (T1) mm		120	120	120	120	120	120	120	
<b>Referencia KL</b>	1 pza.	<b>1533.510</b>	<b>1537.510</b>	<b>1534.510</b>	<b>1538.510</b>	<b>1540.510</b>	<b>1542.510</b>	<b>1541.510</b>	
Peso (kg)		4,9	5,2	5,9	7,7	9,0	7,2	12,0	

Accesorios									
Placa de montaje	1 pza.	1565.700	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	909
Placa de entrada de cables (arriba + abajo)		2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	3 + 3	3 + 3	
Placa de entrada de cables (izquierda + derecha)		-	1 + 1	-	1 + 1	1 + 1	-	1 + 1	
Carril soporte TS 35/15	10 pzas.	2318.000	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	-	-	927
Soporte de la tapa	3 pares	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	107
Bisagra para tapa	6 pzas.	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	894

Solicitar las cajas para bornes en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .210, con imprimación .310. Plazo de entrega bajo demanda.

Accesorios página 832 KL acero inoxidable página 270 KL Premium Line acero inoxidable página 271 KL EMC página 290  
KL protección Ex página 287